

三和の

オーバースライダー

電動式

ドゥローバー駆動方式
DCD20形開閉機

取扱説明書



この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
※建設会社・お施主様へ


この取扱説明書を実際にご使用される方へお渡しください。

ご使用上の注意




警告


次の警告事項を必ず守ってください。死亡または重傷を負う可能性があります。

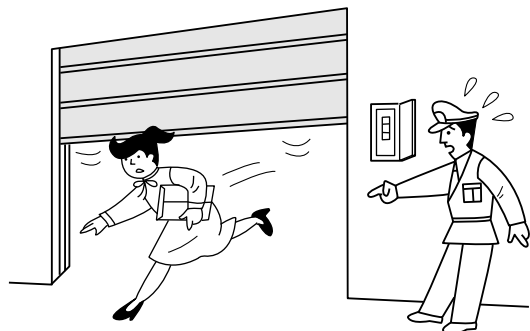

オーバースライダー開閉中は、人や車の出入りは絶対におやめください。はさまれると危険です。

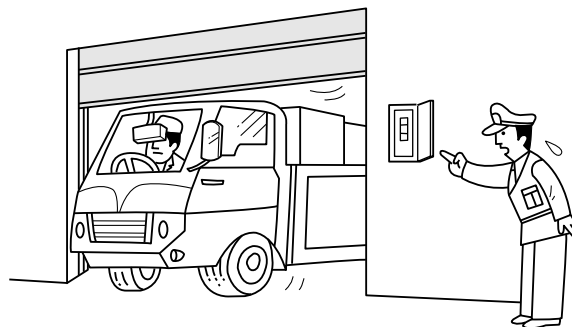


オーバースライダー開閉中は、車やフォークリフトなどでの出入りはしないでください。はさまれると危険です。

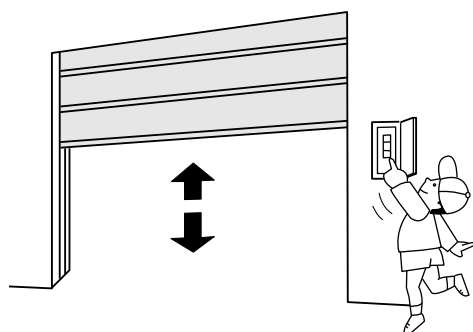


子どもには操作させないでください。はさまれると危険です。



オーバースライダーに、ハシゴなどを立て掛けて作業をしないでください。オーバースライダーが動いて転落するおそれがあります。

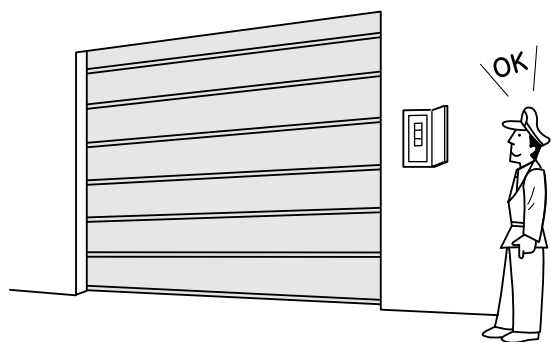

オーバースライダーの開閉が完全に終了するまで操作ボタンから離れないでください。緊急時の停止操作ができません。

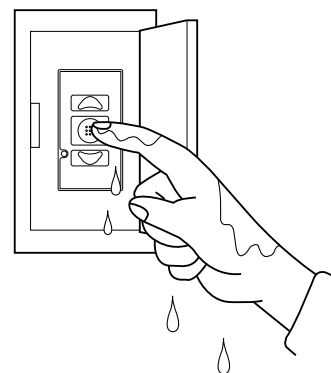


ぬれた手での操作はやめてください。感電のおそれがあります。


ご使用上の注意




警告 ・ 次の警告事項を必ず守ってください。死亡または重傷を負う可能性があります。

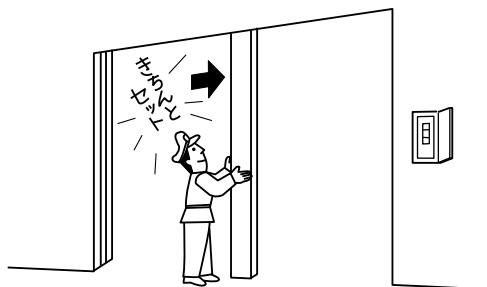


可動中柱がある場合、オーバースライダーを操作する前に可動中柱が所定の位置にセットされ、レバーが下りていることを確認してください。正しくセットされていない状態で操作すると、オーバースライダーが落下し危険です。

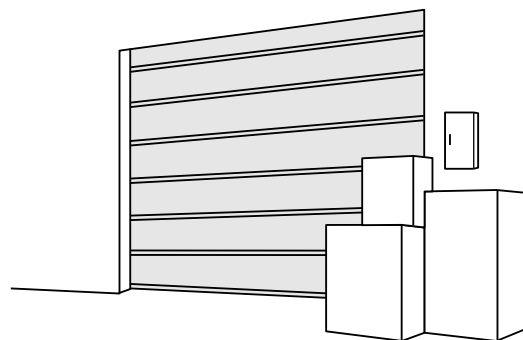


押ボタンスイッチの周りには、障害物となる物を置かないでください。緊急のとき操作できません。

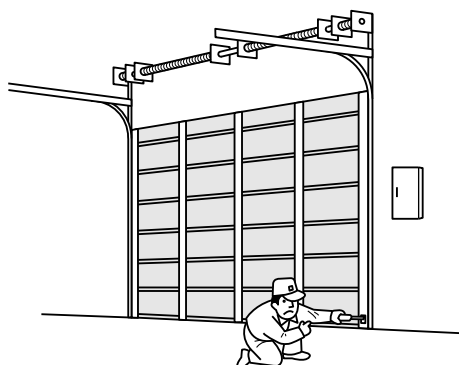


ドア最下段のブラケット（ボトムローラブラケット）のねじは、決してゆるめないでください。このブラケットはワイヤロープを介して、強力なスプリングにつながっていて危険です。

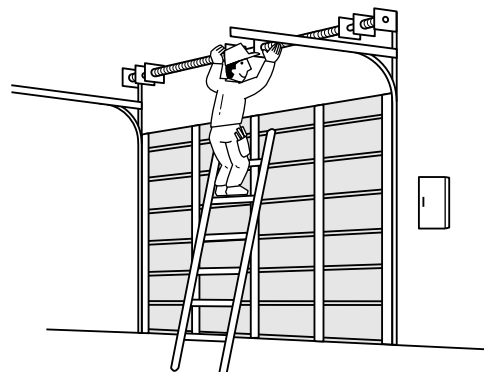

スプリングの修理・調整をしないでください。スプリングが急激に巻戻り、危険です。




手動で開閉する場合、セクションに指を入れないでください。指がはさまれ、ケガをするおそれがあります。

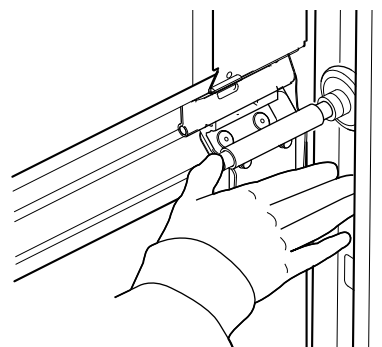


ドアとレールのすき間に手や指を入れないでください。はさまれて重傷を負うおそれがあります。

ご使用上の注意


！ 注意： 次の注意事項を必ず守ってください。軽傷を負うか、または物的損害の可能性があります。

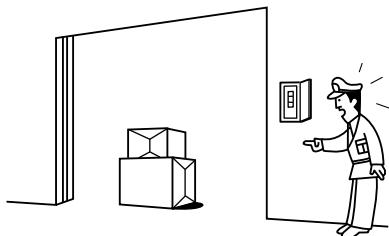


オーバースライダーの開閉に支障となるような器物を置かないでください。オーバースライダーや器物を破損するおそれがあります。

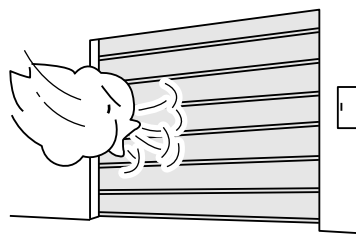


台風など強風時、オーバースライダーを開閉しないでください。オーバースライダーが壊れるおそれがあります。

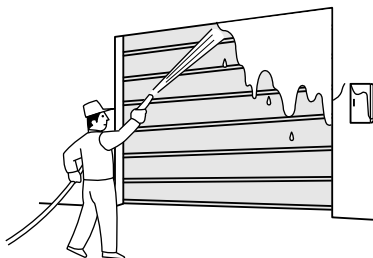

スイッチ・制御盤など、電気部品の周辺には水をかけないでください。漏電、誤作動などの故障の原因になることがあります。

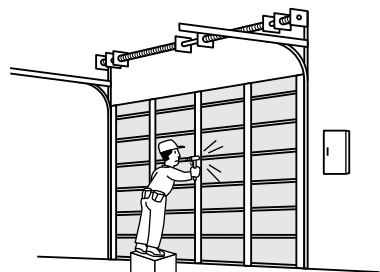


オーバースライダーの改造・分解は行わないでください。故障または性能低下の原因となります。

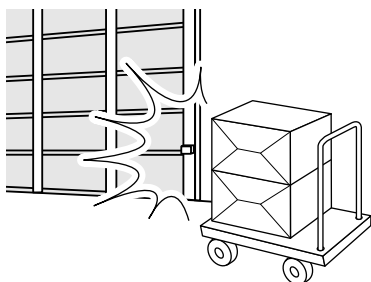

カウンターに物をぶつけないでください。カウンターが破損し、開閉回数の確認ができなくなります。

当製品には、お客様にとくに注意して正しくご使用いただくために「警告ラベル」をスイッチボックスのフタに貼り付けてあります。
十分理解されたうえでご使用ください。

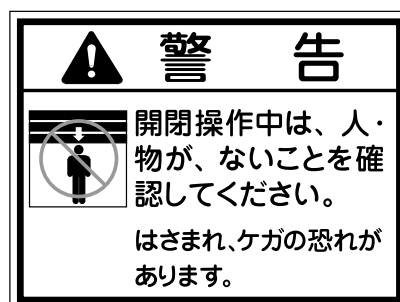

●停電時の操作



警告： 停電時の操作は「緊急必要時以外」は停電復帰を待ってから通常操作で行ってください。やむなく操作の場合は、下記の事項を確認してください。

- 開放・閉鎖いずれの場合も高所作業になります。高所作業台を設置して、足場の安全を十分確保してから作業を開始してください。
- 操作中に「停電復帰」があり得ますので、事前にナイフスイッチの電源を切ってください。
- 操作するときはドアの下に人がいないことを確認してください。

準備


停電時の操作方法の基本は、下記の通りです。

- ストッパー解放ワイヤを下に引き、ストッパー解放レバーを垂直にします。
(ストッパー解放レバーを垂直にすることにより、トロリー組立が駆動チェーンから外れます)

閉鎖操作

セクションに手を掛けて開閉します。

(注) 大型開口などで重く手動操作による開閉ができない場合は、最寄りの三和シャッター工業(株)営業所またはFTS(緊急修理先)へ連絡してください。

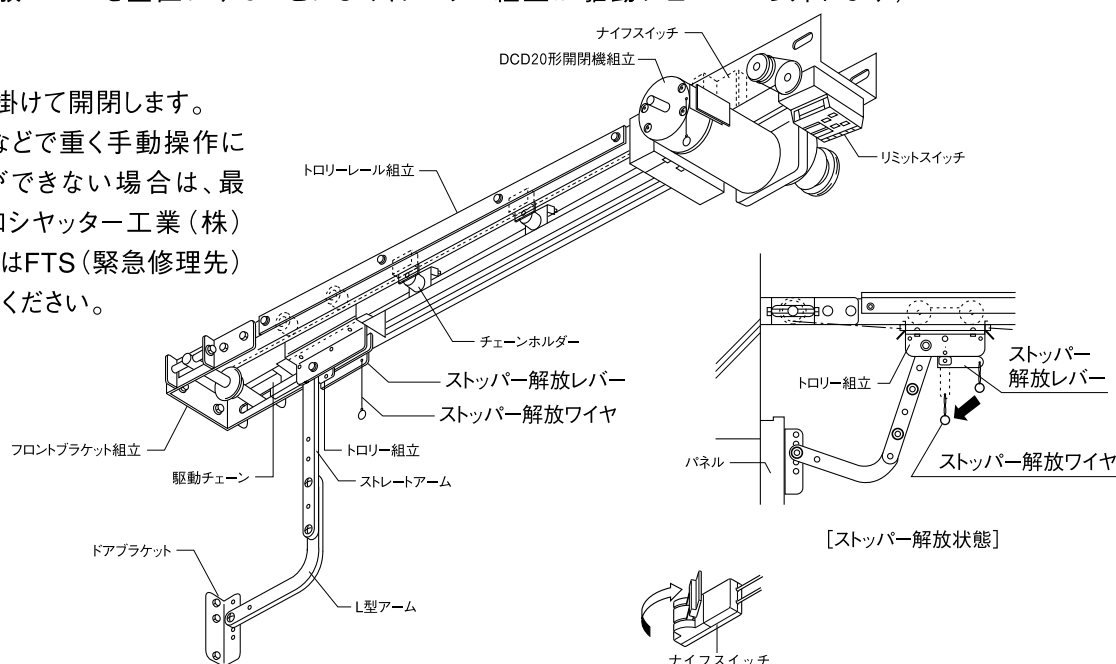

注意： 手動操作への切替は、停電などの緊急時以外は行なわないでください。

●電動操作への復帰

- ストッパー解放ワイヤを引き、ストッパー解放レバーを水平にします(ロック状態)。
- ナイフスイッチをONにしてください。
- 押ボタンスイッチを操作し、駆動チェーンを動かしますと、自動的にトロリー連結金具がトロリー組立に連結されます。→通常電動操作に復帰します。

